



Шестиступенчатая система защиты



Автоматическая температурная защита
При превышении заданной температуры нагрев прекращается



Защита от перегрева



Чувствительный автоклапан давления в перегонном блоке



Удобные ручки




Визуальный контроль уровня жидкости



Устойчивое основание всех сосудов



Выход за 24 часа!

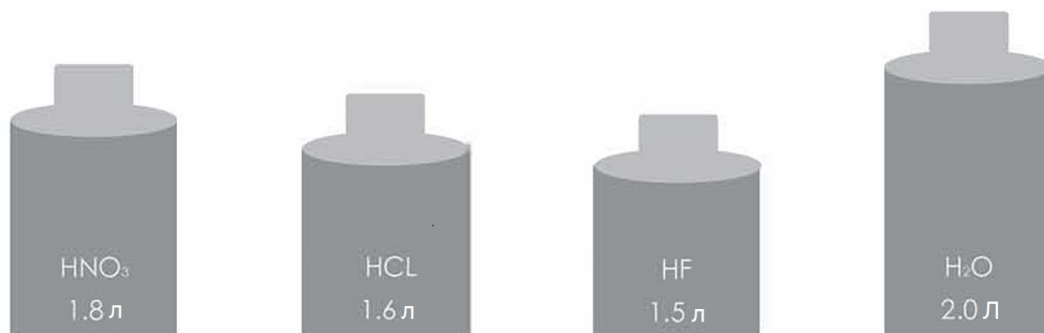

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------|--|
| Электропитание | 220В–240В/50Гц, 5А |
| Энергопотребление | 350Вт |
| Мощность нагрева | 300Вт |
| Максимальная темп. | 200°C |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип охлаждения | Водяное |
| Рабочий объем | 0.5л—2л |
| Выход за 24 часа | HNO ₃ 1.8 л HCL 1.6 л HF 1.5 л H ₂ O 2.0 л |
| Емкость для сбора | 500мл |
| Скорость перегонки | 1.25мл/мин |
| Размер | 361 мм(В) × 360мм(Ш) × 400мм(Д) |

Дистрибьютор в России и СНГ : ООО "Вольтметрика"

Адрес: Санкт-Петербург

Телефон: +79819658891, +78123094520

Факс: +78123094520

E-mail: info@preekem.ru

Web: www.preekem.ru